


Wie kann ich von extern auf meine Datenbank zugreifen?





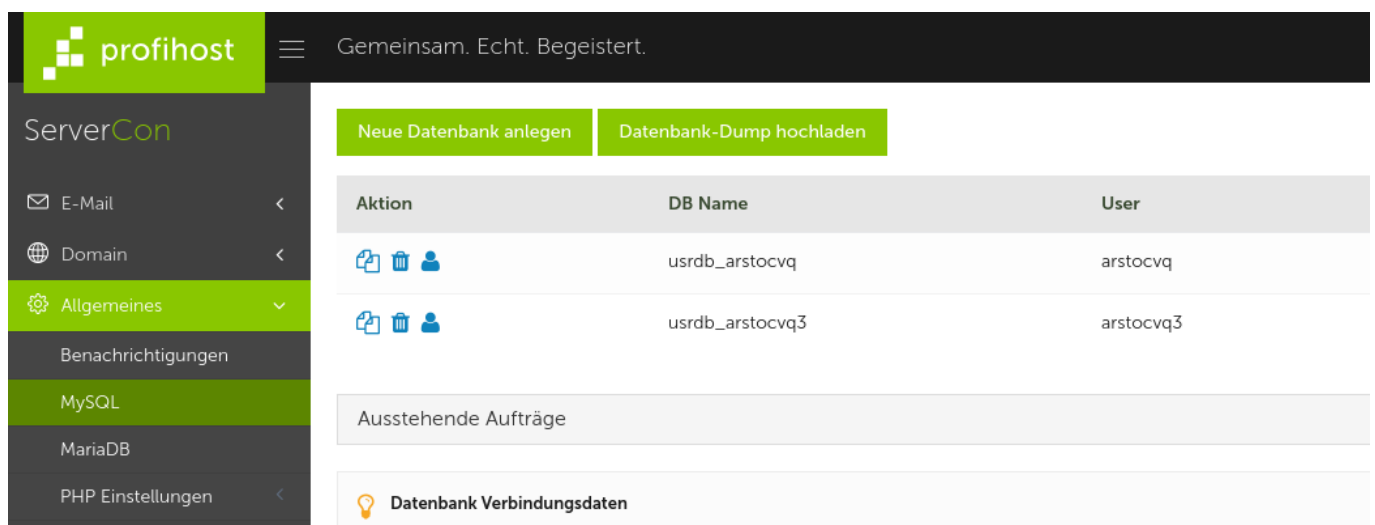

Um Ihre Datenbank für den externen Zugriff freischalten zu lassen, loggen Sie sich zunächst in die Adminoberfläche ServerCon ein:

Wie verbinde ich mich mit der Adminoberfläche Servercon?

Wechseln sie anschließend in den Menüpunkt "**Allgemeines**" und dort je nach Datenbank in den Menüpunkt "**MySQL**" oder "**MariaDB**".



The screenshot shows the ServerCon admin interface. The top navigation bar includes the profihost logo and the slogan "Gemeinsam. Echt. Begeistert.". The left sidebar contains menu items: E-Mail, Domain, Allgemeines (selected), Benachrichtigungen, MySQL, MariaDB, and PHP Einstellungen. The main content area features two buttons: "Neue Datenbank anlegen" and "Datenbank-Dump hochladen". Below these is a table with columns "Aktion", "DB Name", and "User".

Aktion	DB Name	User
  	usrdb_arstocvq	arstocvq
  	usrdb_arstocvq3	arstocvq3

Below the table, there is a section for "Ausstehende Aufträge" and a section for "Datenbank Verbindungsdaten".

Hier haben Sie nun die Möglichkeit die Berechtigungen für die gewünschten Datenbanken zu ändern. Klicken Sie dazu unter "**Aktionen**" auf "**Datenbank Benutzer**" (Männchen-Symbol). Anschließend sehen Sie eine Übersicht der Berechtigungen für die ausgewählte Datenbank. Klicken Sie dort auf "**Benutzer bearbeiten**" (Stift-Symbol). Anschließend haben Sie die Möglichkeit Datenbank-Berechtigungen zu ändern und den Zugriff nur über bestimmte IP-Adressen zu ermöglichen. Diese Änderungen führen Sie unter dem Punkt **Host** durch.

Benutzername

Datenbank

Passwort

Typ Datenbank Tabelle

Der Typ kann nur beim Anlegen des Benutzers festgelegt werden. Eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich.

Host

Mehrere Hosts müssen durch Kommata getrennt angegeben werden. Es sind nur IP Adressen, der Platzhalter '%' und der Hostname 'localhost' erlaubt.
z.B.: 127.0.0.1, localhost, 172.0.0.%

Berechtigungen

<input checked="" type="checkbox"/> Select	<input checked="" type="checkbox"/> Insert	<input checked="" type="checkbox"/> Update
<input checked="" type="checkbox"/> Delete	<input checked="" type="checkbox"/> Alter	<input checked="" type="checkbox"/> Create
<input checked="" type="checkbox"/> Drop	<input checked="" type="checkbox"/> Index	<input checked="" type="checkbox"/> Trigger
<input checked="" type="checkbox"/> References	<input checked="" type="checkbox"/> Create View	<input checked="" type="checkbox"/> Show View
<input checked="" type="checkbox"/> Event	<input checked="" type="checkbox"/> Execute	<input checked="" type="checkbox"/> Lock Tables
<input checked="" type="checkbox"/> Alter Routine	<input checked="" type="checkbox"/> Create Routine	<input checked="" type="checkbox"/> Create Temporary Table

Hinweis

Änderungen an den Berechtigungen können dazu führen, dass Ihnen in phpMyAdmin einige Funktionen nicht mehr zur Verfügung stehen.